

Туалетный насос STP-400 ЛЮКС



РАЗВЕТВЛЕННАЯ СЕТЬ
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Гарантия 12 месяцев



Туалетный насос JEMIX STP-400 ЛЮКС предназначен для откачки сточных вод из унитаза, раковин и душевых кабин до канализационной системы, с возможностью подъема стоков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (Ватт)	400
Макс. производительность* (л/мин)	до 145
Высота подъема* (м)	до 8
Горизонтальный сброс* (м)	до 80
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50
Температура стоков (°C)	до +50
Материал корпуса	пластик
Возможность подключения	Душ, раковина, унитаз

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

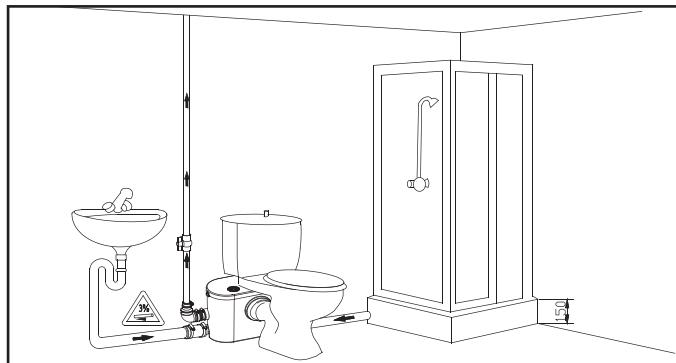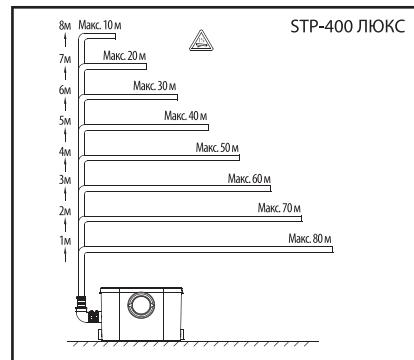

Туалетный насос STP-100 ЛЮКС



Температура стоков до + 90 °C



Туалетный насос JEMIX STP-100 ЛЮКС предназначен для откачки сточных вод из унитаза, раковин, душевых кабин, стиральных и посудомоечных машин до канализационной системы, с возможностью подъема стоков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (Ватт)	600
Макс. производительность* (л/мин)	до 200
Высота подъема* (м)	до 9
Горизонтальный сброс* (м)	до 90
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50
Температура стоков (°C)	до +90
Материал корпуса	пластик
Возможность подключения	Унитаз, раковина, стиральная и посудомоечная машины

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

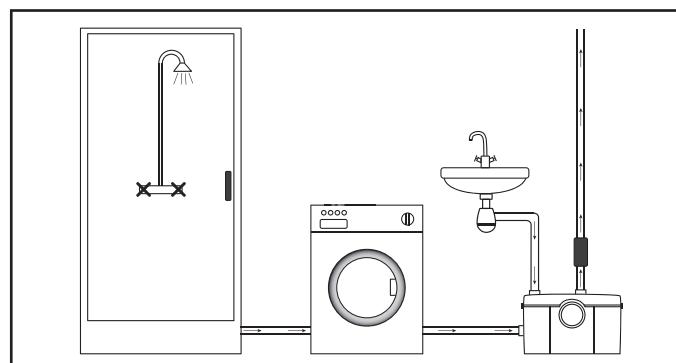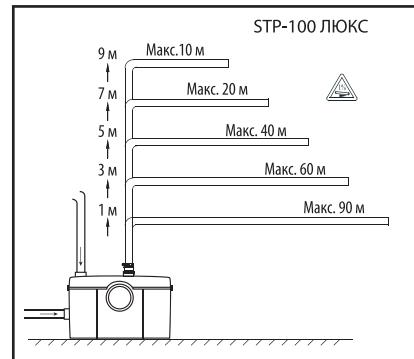


ТУАЛЕТНЫЕ НАСОСЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

Jemix

Гарантия 12 месяцев

Туалетный насос JEMIX STP-200 ЛЮКС предназначен для откачки сточных вод из унитаза, раковин и душевых кабин до канализационной системы, с возможностью подъема стоков.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

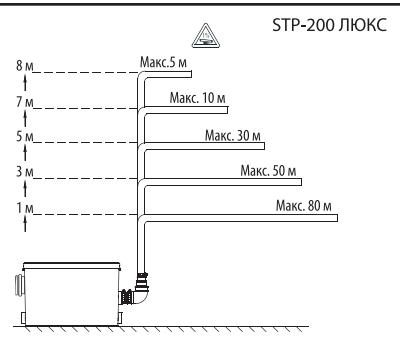


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (Ватт)	400
Макс. производительность* (л/мин)	до 145
Высота подъема* (м)	до 8
Горизонтальный сброс* (м)	до 80
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50
Температура стоков (°C)	до +50
Материал корпуса	пластик
Возможность подключения	Душ, раковина, унитаз


* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

Туалетный насос
STP-200 ЛЮКС

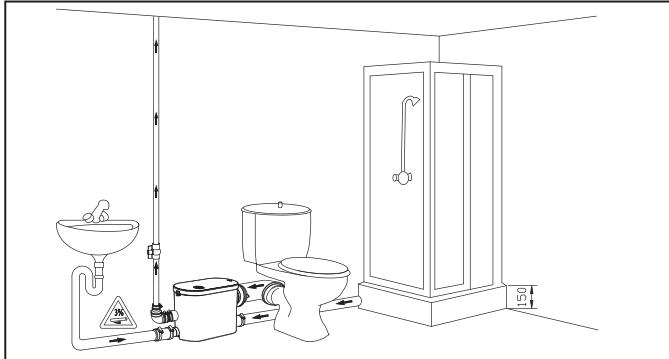

Туалетный насос JEMIX STP-250 предназначен для откачки сточных вод из раковин и душевых кабин до канализационной системы с возможностью подъема стоков.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

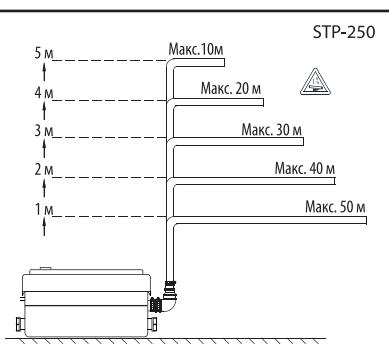


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (Ватт)	250
Макс. производительность* (л/мин)	до 80
Высота подъема* (м)	до 5
Горизонтальный сброс* (м)	до 50
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50
Температура стоков (°C)	до +50
Материал корпуса	пластик
Возможность подключения	Душ, раковина

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

Туалетный насос
STP-250

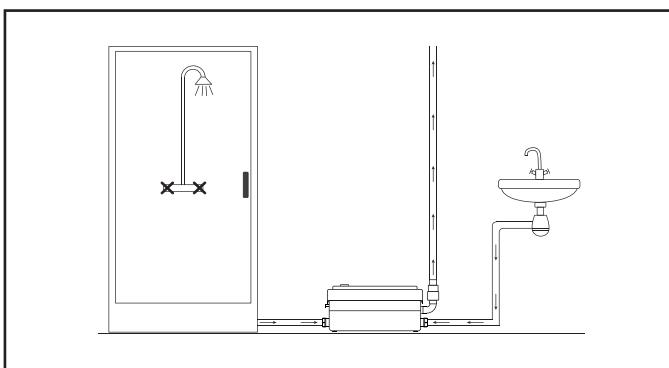

Туалетный насос STP-800



РАЗВЕТВЛЕННАЯ СЕТЬ
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Туалетный насос JEMIX STP-800 предназначен для откачки сточных вод из унитаза, раковин и душевых кабин до канализационной системы, с возможностью подъема стоков.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (Ватт)	800
Макс. производительность* (л/мин)	до 150
Высота подъема* (м)	до 9
Горизонтальный сброс* (м)	до 80
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50
Температура стоков (°C)	до +40
Материал корпуса	пластик
Возможность подключения	Душ, раковина, унитаз

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

Гарантия 12 месяцев

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

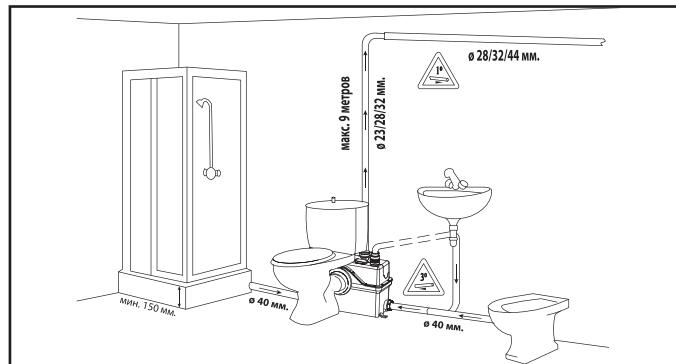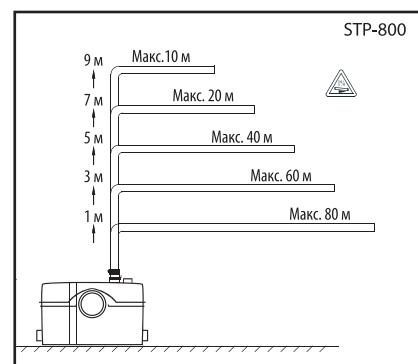

Туалетный насос STF-400 КОМПАКТ

Туалетный насос JEMIX STF-400 КОМПАКТ предназначен для откачки сточных вод из унитаза, раковин и душевых кабин до канализационной системы, с возможностью подъема стоков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (Ватт)	400
Макс. производительность* (л/мин)	до 145
Высота подъема* (м)	до 8
Горизонтальный сброс* (м)	до 80
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50
Температура стоков (°C)	до +50
Материал корпуса	пластик
Возможность подключения	Душ, раковина, унитаз

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

