

# Торцевые уплотнения серии WTFO

## Уплотняемые жидкости

Вода, масло, ГСМ, слабые химикаты, жидкости для холодильных установок и др. жидкости, обладающие сравнительно небольшим воздействием на детали из резины, а также продукты пищевой и бумажной промышленности, содержащие твердые включения (химстойкость зависит от резины силфона и материала металлических частей).

## Характеристики

- Температура перекачиваемой среды от **-20** до **+200°C**
- Линейная скорость  $\leq 10$  м/сек,
- Давление  $\leq 0.8$  МПа

## Условное обозначение


Торцевое уплотнение **WTFO-20\_TC/SIC/PTFE O-ring and Seat PTFE**

«WTFO» - серия уплотнения

«20» - диаметр вала 20 мм,

«TC/SIC» - твердый сплав / карбид кремния,

«PTFE O-ring and Seat PTFE» - кольцо и седло из тефлона.

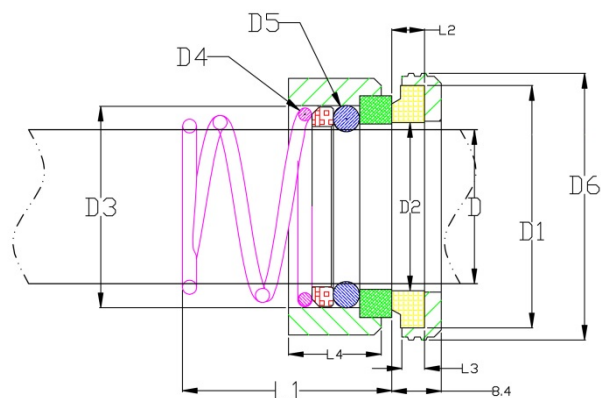

	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4
120-20wTFO	20	30	21.3	26	2	3.3	35.5	29.0	4.6	3.0	13.0
120-22wTFO	22	34	23.7	28	2	3.7	37.4	34.5	5.6	3.7	13.0
120-35wTFO	35	45	37	42	3	3.8	50.5	36.7	6.4	4.4	15.8
120-40wTFO	40	55	41.4	49	3.5	3.5	35.5	49.0	9.0	6.7	18.0